


MAXIMALE SICHERHEIT

für Privaträume und Gewerbe

Als größter Verursacher von Fugenschäden gelten aggressive Reiniger.

Das Problem sind die darin enthaltenen Säuren, die leider nicht nur Schmutz und Kalk entfernen.

Bei hoher Konzentration und langer Einwirkzeit können säurehaltige Reiniger Zementfugenmörtel angreifen.

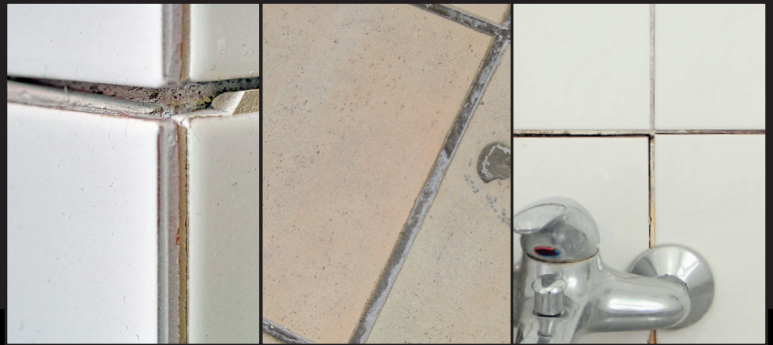

Unsere Lösung:

BOTAMENT® Diamond MAX

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K

Multifuge Diamond MAX ist ein 3-komponentiger, multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel für den Innen- und den Außenbereich. Die neue 3K-Formel ermöglicht eine schnelle und einfache Verarbeitung sowie eine extra lange Verarbeitungszeit.




Gewerbliche und industrielle Bereiche

Hohe Flächenleistung auch bei profilierten Fliesen



Private Wohn- und Nassbereiche

Erstklassige Farbtiefe auch bei dunklen Farbtönen

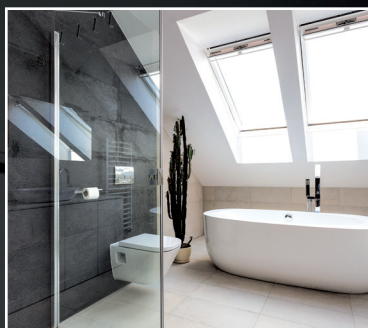

Schwimmbäder und Wellnessbereiche

Unschlagbar in Sachen Widerstandsfähigkeit & Hygiene



Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN

Multifuge Diamond MAX

Alle technischen Aspekte im Überblick

Materialbasis	3-komponentiges Epoxidharzsystem
Farbtöne	Weiß (Nr. 10), Pergamon (Nr. 11), Sandgrau (Nr. 15), Silbergrau (Nr. 16), Grau (Nr. 24), Titangrau (Nr. 25), Anthrazit (Nr. 26), Kakao (Nr. 38)
Lieferform	3,5 kg-Einheit: <i>im Karton:</i> 0,64 kg Komponente (A), 0,25 kg Komponente (B); <i>im Eimer:</i> 2,6 kg Farbsand (C)
Lagerung	Komponenten A+B: frostfrei, kühl und trocken mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Komponente C: frostfrei, kühl und trocken mind. 30 Monate im verschlossenen Originalgebinde.
Anmischverhältnis	18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)

Komponente	A	B	C
3/4 Gebinde	0,483 kg	0,191 kg	1,95 kg
1/2 Gebinde	0,322 kg	0,128 kg	1,30 kg
1/4 Gebinde	0,161 kg	0,064 kg	0,65 kg

Verarbeitungszeit	~ 80 Minuten
Begehrbar	nach ~ 14 Stunden
Mechanisch belastbar	nach ~ 3 Tagen
Chemisch belastbar	nach ~ 7 Tagen
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 10 °C bis + 25 °C

Eigenschaften

- Für Fugenbreiten von 2 – 10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche
- Chemisch und mechanisch sehr hoch belastbar
- Widerstandsfähig gegen Abrieb und Hochdruckreiniger
- Beständig gegen Haushaltsreiniger
- Wasser- und schmutzabweisend
- Sehr hohe Flankenhaftung

Anwendungsbereiche

MULTIFUGE® DIAMOND MAX ist aufgrund des sehr breiten Anwendungsspektrums im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich unter anderem geeignet für:

- Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Dampfbäder und Duschen
- Hochwertige und exklusive Wand- und Bodenbeläge
- Bodengleiche Duschen
- Großküchen
- Getränkeindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Auto- und LKW- Waschstraßen
- Balkon- und Terrassenbeläge in Kombination mit dem BOTAMENT® TERRACHAMP-System



Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

